


Signal-Leuchten, LED grün H2

Leuchten zur Anzeige des detektierten Füllstandes.

Auswahl der Leucht-Funktion


Kurzschlussbrücke auf gewünschte Position stecken.

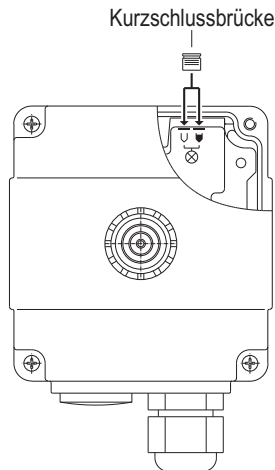


001-0226

Aufkleben des Füllstand-Symbols

Kleben Sie nach der Einstellung der Leucht-Funktion das entsprechende Symbol neben die Leuchte.

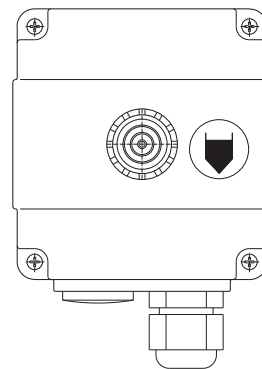



001-0228



Vollanzeige

Lampe leuchtet, wenn Schüttgut vorhanden ist.

Mess-Flügel gebremst („voll“)

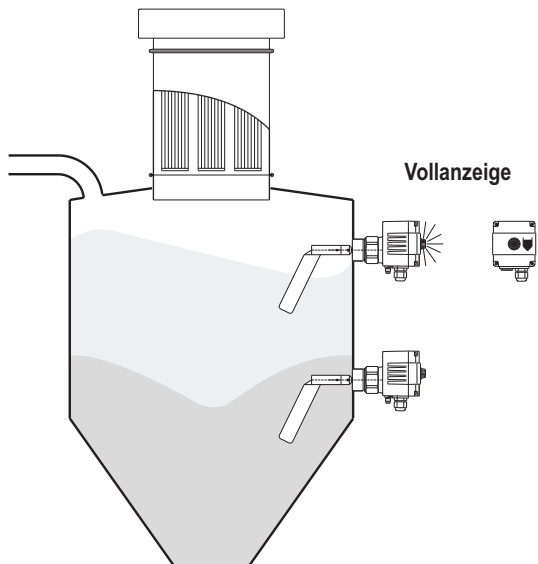

Leeranzeige

Lampe leuchtet, wenn Schüttgut fehlt.

Mess-Flügel dreht frei („leer“)

